


Mise en marche porte-conteneur RC

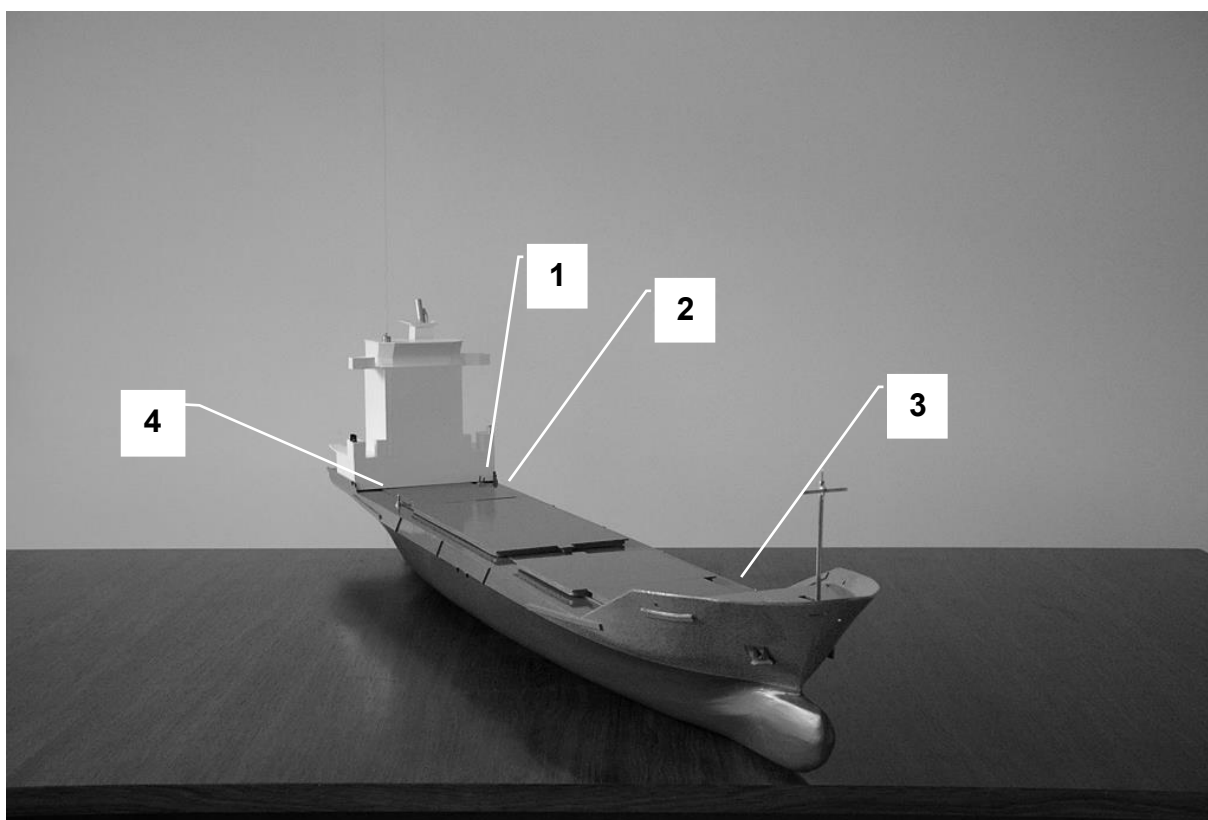

1	ON / OFF général : mise sous tension
2	Mise sous tension receveur + radar
3	Mise en route éclairage (2 lampes de poupe et feux de position)
4	Démarrage moteur (sonorisation)
5	Mise en route du boîtier de télécommande qui donne accès à - animation du gouvernail - marche avant / marche arrière - corne de brume

Attention ! L'extinction n'est pas complètement dans l'ordre inverse.
L'ordre est 4, 3, 2, 1.

On éteint le boîtier de télécommande seulement en final, quand tous les contacts sur le bateau ont été arrêtés, pour éviter tout emballement moteur.